


ECLISSE UNICO LUCE Doppelflügel

MASSIVWAND - Lieferbare fertige Wandstärke 15 und 20,5 cm



UNICO LUCE

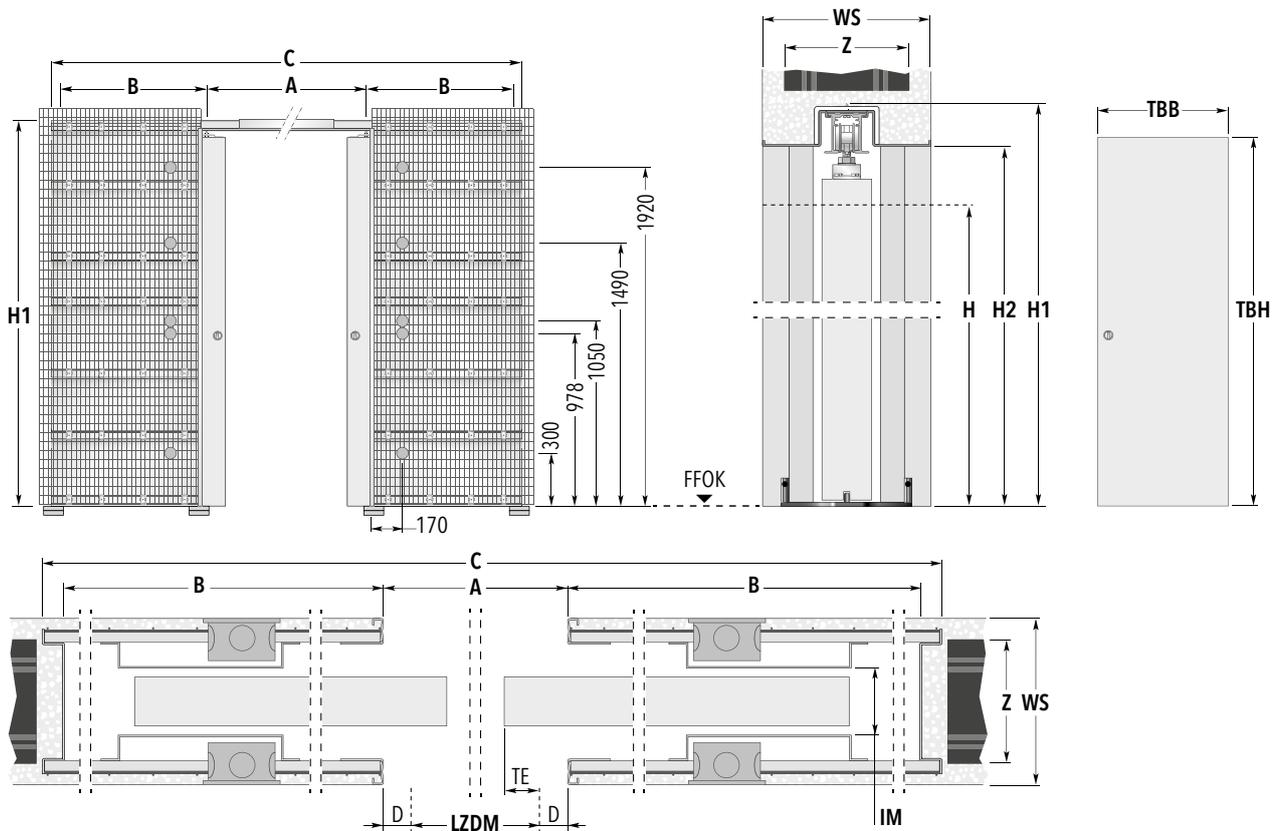

Türblattmaße*		Standardmaße der Schiebetürkästen					Rohbau Öffnungsmaß	
Breite TBB	Höhe TBH	Breite			Höhe		BREITE × HÖHE	
		A	B	C	H1	H2		
61 + 61	198,5 / 211 / 223,5	125	61	251	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	254 × 208 / 221 / 233	
73,5 + 73,5	198,5 / 211 / 223,5	150	73,5	301	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	304 × 208 / 221 / 233	
86 + 86	198,5 / 211 / 223,5	175	86	351	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	354 × 208 / 221 / 233	
98,5 + 98,5	198,5 / 211 / 223,5	200	98,5	401	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	404 × 208 / 221 / 233	
111 + 111	198,5 / 211 / 223,5	225	111	451	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	454 × 208 / 221 / 233	
123,5 + 123,5	198,5 / 211 / 223,5	250	123,5	501	206,5 / 219 / 231,5	202 / 214,5 / 227	504 × 208 / 221 / 233	

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	Ziegel 11,5 WS 15 cm	Ziegel 17,5 WS 20,5 cm
Innere Maulweite (IM)	62 mm	117 mm
Ziegelstärke (Z)	11,5 cm	17,5 cm

*Sondermaße bis TBB 123,5 + 123,5 × TBH 261 cm möglich. Bitte klären Sie die entsprechenden Wandaufbauten zu den jeweiligen Sondermaßen mit unserem Innendienst.

Anmerkungen	Maßerklärungen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen: für fertige WS 15 cm: 45 mm für fertige WS 20,5 cm: 100 mm ▶ Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg pro Paar bei bestimmten Sondergrößen) ▶ Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro. ▶ Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter. ▶ Die max. Einbautiefe der Unterputzdosen beträgt 40 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> LZDM: Lichtes Zargendurchgangsmaß A: Rohes Kastenlicht ohne Verkleidung B: Tiefe des Einschubes ohne Verkleidung C: Gesamtmaß Schiebetürelement Breite H: Höhe lichtes Zargendurchgangsmaß H1: Gesamtmaß Schiebetürelement Höhe H2: Unverkleidetes Kastenlicht Höhe D: Stärke der Verkleidung TE: Türblatteinstand WS: Fertige Wandstärke Z: Ziegelstärke IM: Innere Maulweite 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronlauf für Doppelflügel ▶ ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 + 73,5 cm) ▶ ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 + 86 cm) ▶ SET SYNO 80/ OPSVC für Ganzglas-Schiebetürblatt ▶ Federdämpfer Push & Pull